



1 Po uruchomieniu Jkeysa program powinien rozpoznać :

-Procesor **5d401041** !!! (Sti5512 nie w każdym Jkeysie)

-Typ oprogramowania dekodera : 7000 lub 7000_9500 (z moim plikiem konfiguracji Jkys)

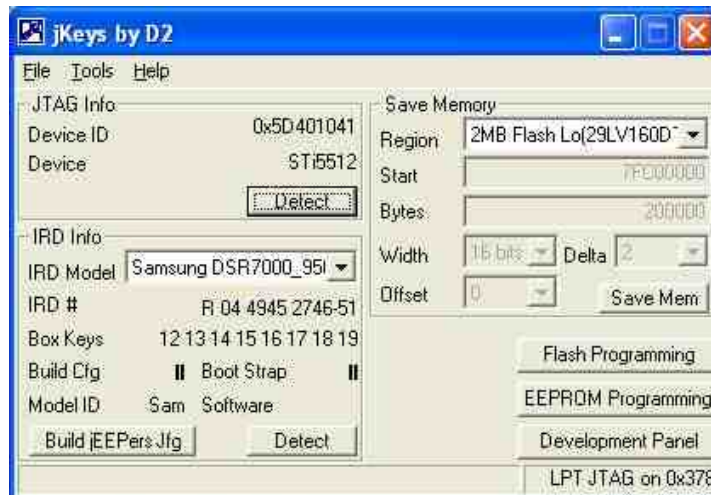


2 Flasch Programing pojawi się plansza: ok

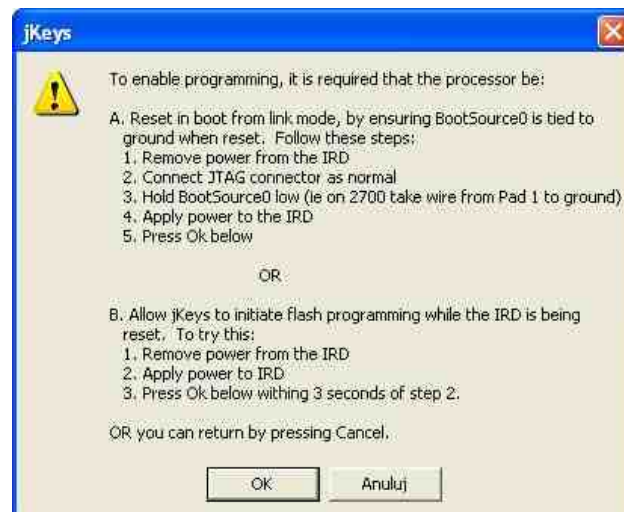


3 Program powinien rozpoznać typ pamięci 29LV160DT .


Jeśli pojawi się taka plansza to wył. dekodera, Jtkeys i od nowa !!.

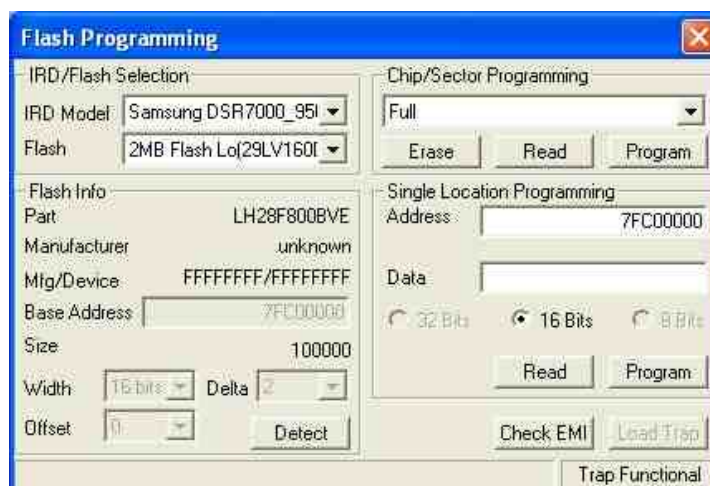

Najlepiej programowanie rozpocząć zaraz po włożeniu wtyczki zasilania , **Taki widok = ok :**

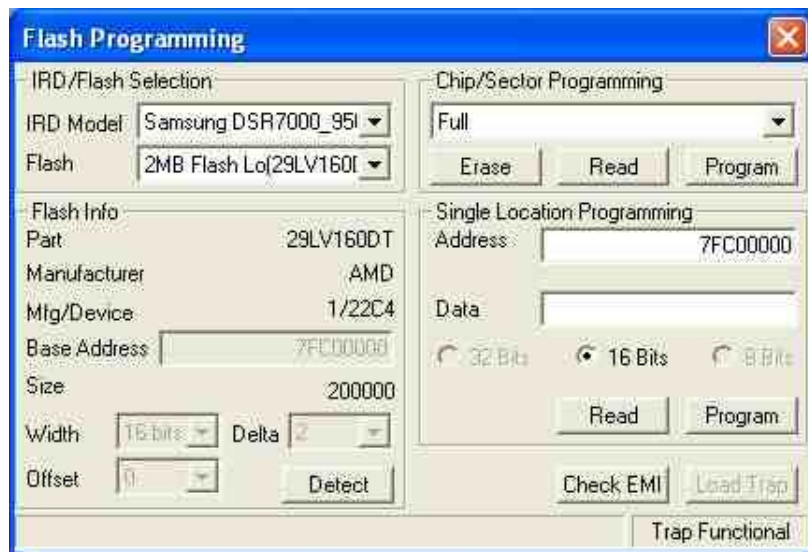


WYBRAĆ FLASCH (po prawej adres zmieni się sam.) **ODCZYTAĆ** przed pierwszym programowaniem !!!!! (READ)

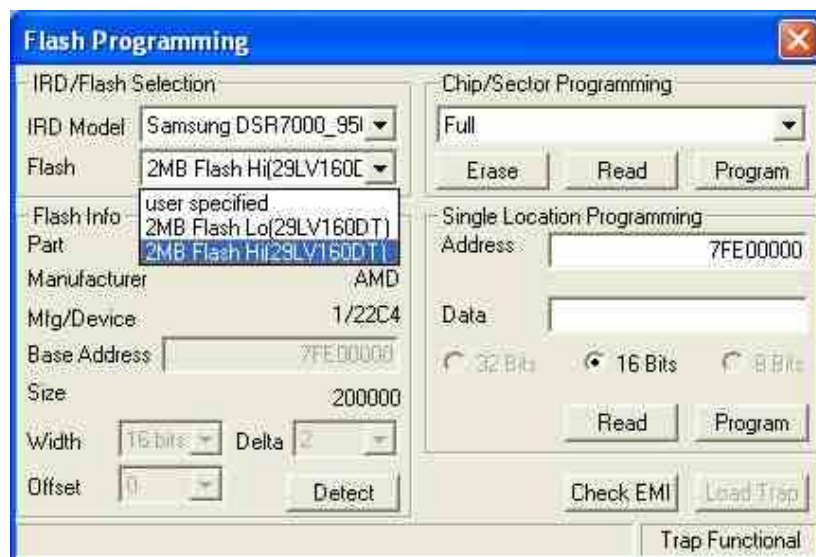


Kasujemy potem wgrywamy Pliki pod odpowiednie Adresy np.: 7FE00000 Full =2mb

Nie wpisujemy długości (DATA) !!!!

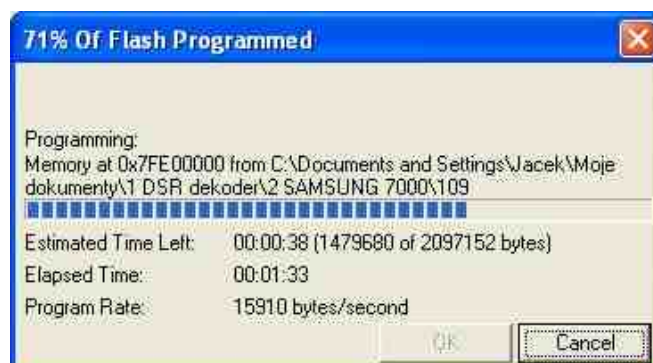

Tak wybieramy adres sektorów:

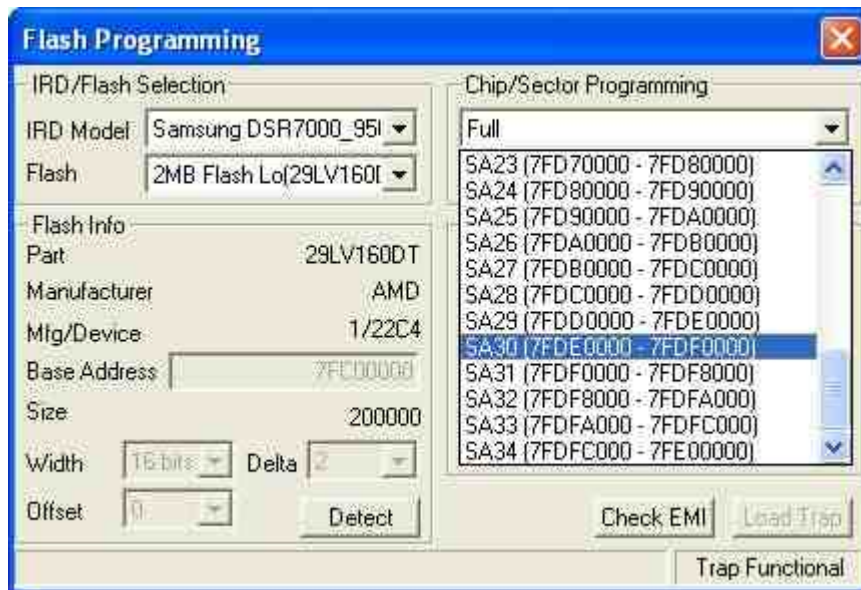

PO PRZEPROGRAMOWANIU 7000 NA 9500 WYŁĄCZYĆ DEKODER Z SIECI NA MIN 5 MINUT

i wszystko powinno być ok
Powodzenia i pozdrawiam Jacek